


STANDARDSPEZIFIKATIONEN

	VOLUMEN (M³)	LEISTUNG (PS)	LÄNGE (CM)	BREITE (CM)	HÖHE (CM)
LIBERTY 11	11	118	647	225	253
LIBERTY 12	12	118	661	225	268
LIBERTY 13	13	118	661	225	283
LIBERTY 13XL	13	118	605	250	265

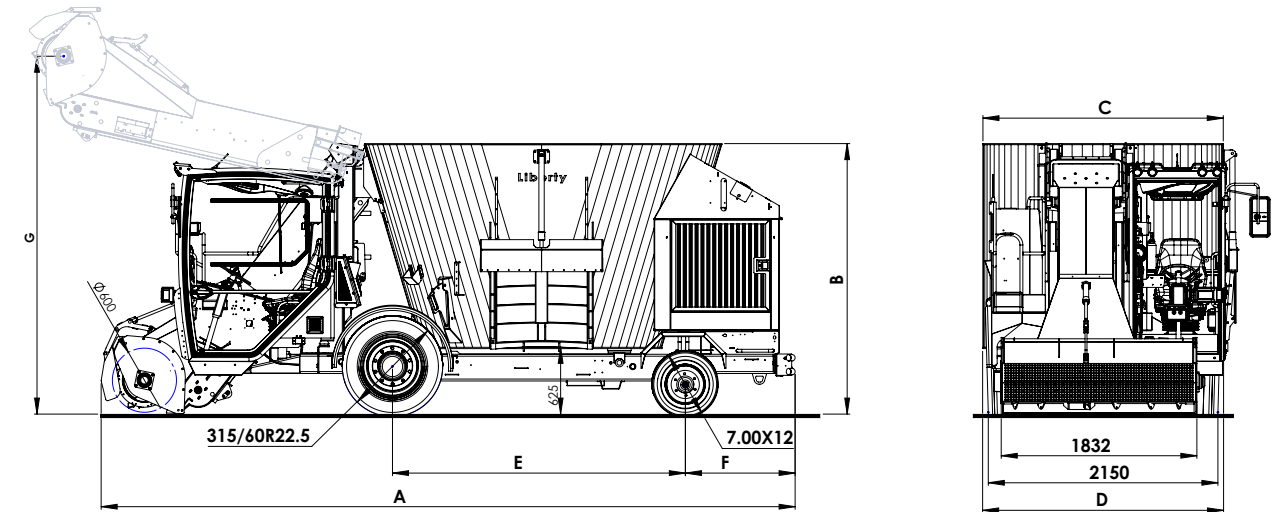

WIEGESYSTEM

Die Maschine ist standardmäßig mit einem programmierbaren, elektrischen Wiegesystem ausgestattet. Damit können Rezepte vorab eingegeben werden. Von einem gut sichtbaren Display in der Kabine aus können die diversen Produkte exakt geladen werden. Mehrere programmierbare Wiegesysteme sind als Option lieferbar.


AUSGESTATTET MIT:

- Spiralfräse 180cm breit mit 60 Messern
- Hydraulisch bedienbare Fräsenschutzkappe
- Edelstahl hinter der Spiralfräse
- Einzugsgehäuse ausgestattet mit Einzugsband aus Gummi 495 mm breit
- Eine vertikale Mischschnecke, links drehend
- 9 parabolisch geformte Messer aus hochwertigem Stahl auf der Schnecke
- Edelstahl auf ausseren an der Mischschnecke
- Schwere planetare Mischantrieb, zwei Geschwindigkeiten, 17-44 Umdr./Min
- Hinterräder gelenkt
- Edelstahl im Mischbehälter ca. 1 Meter hoch (lebenslange Garantie)
- Hydraulische Auslasstür auf der linken Seite
- Spiralfräsentrommel aus Edelstahl
- Deutz Turbo Dieselmotor Typ TCD 3.6 L4, 4 Zylinder, 120 PS, TIER IV-Stage
- Vorderer Achsenantrieb mit planetarem Verzögerungskasten
- Bosch Rexroth Hydraulikpumpen zum Fahren, Fräsen & Laden
- SauerDanfoss hydr. Pumpen zum Mischen
- Neues Kabinenmodell mit Fingertip Control, geräuscharm, Heizung, optimale Sicht rundum
- Fahrersitz Grammer Maximo XXL
- Vorwärmssystem für Hydrauliköl
- Hindernisschutz an rückwärtiger Stoßstange
- Plattform für Sicht in Mischbehälter
- I-Feed Good M1515 Wiegesystem mit Display und drei Wiegestäben
- Kamera-set mit einem Monitor und zwei Kameras zur Sicht in den Mischbehälter und hinter die Maschine

OPTIONEN:

- Zusätzl. Auslasstür rechts
- Beheizbarer Außenspiegel, 1 links, 2 rechts
- Elektrisch verstellbarer rechter Außenspiegel
- Zwei hydraulisch bedienbare Gegenmesser
- Klimaanlage
- Akkumulator unter Zylinderfräsarm
- Hydraulisch klappbares Austragband 1.10m mit C55 Kette
- Schließbares Austragband, bis 450mm außerhalb Maschine
- Automatisches Schmiersystem
- Sperr-Differenzial
- Edelstahl ca. 10 cm. breit auf Mischschnecke
- Magnethalter inkl. 2 Reihen Neodym Magneten (unter Auslasstür)
- Doppelter Auswerfer auf Mischschnecke
- Doppelter Auswerfer mit Magnet Schnecke
- Hydraulische Einzugs Minerale/Vitamine in Mischbehälter
- Hydraulisch betriebene Löschrolle unter Auslasstür
- Diverse Wiegesysteme
- Seitenwände Einzugsgehäuse aus Edelstahl

HÄNDLER STEMPEL:



STOEVELAAR

Stoevelaar Machinery B.V.
Wolfveldseweg 1a
7737 PK Stegeren
HOLLAND

T. +31 (0)529 46 13 77
F. +31 (0)529 46 13 31
E. info@rmhmixers.eu

WWW.RMHMIXERS.EU




TYPE LIBERTY



Die RMH Liberty 11, Liberty 12 und Liberty 13 selbstfahrenden Futtermischwagen sind schmale und kompakte Maschinen, die sich perfekt für kleinere Betriebe eignen. Die überlegene Steuerung macht die Maschine sehr wendig.

- **Hintere Spiralfräsegehäuse aus Edelstahl**
- **Edelstahl im Mischbehälter (lebenslange Garantie)**
- **Hinterräder gelenkt**
- **Neues Kabinenmodell**

Die RMH Liberty Futtermischwagen werden mit einem 120 PS 4-Zylinder Deutz TCD 3.6 L4 wassergekühlten Turbo-Dieselmotor angetrieben. Indem alle wichtigen Komponenten hinten auf der Maschine montiert werden, wird eine lange Lebensdauer garantiert und die Maschine ist äußerst zugänglich zur Wartung. Das Geräuschniveau in der Kabine ist zudem sehr niedrig.

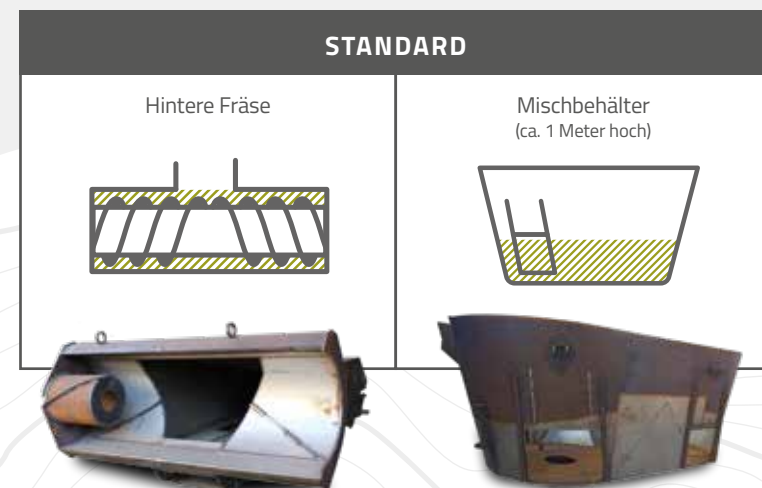

MIT EDELSTAHL GEFERTIGT




STRUKTURERHALTENDE FRÄSE

Die Maschine hat eine 180 cm breite Spiralfräse. Diese Fräse mit speziell geformten Messer sorgt für einen Strukturhalt der Produkte. Mit nur 60 Messern auf der Fräse wird eine hohe Ladekapazität garantiert. Die Fräse wird durch ein hydraulisch bedienbares Schützkappe abgeschildert.



ENTLADEN

Das Produkt wird über eine standardmäßige, große Auslasstür links gelöscht. Eine standardmäßige Führungsplatte sorgt dafür, dass das Produkt an die richtige Stelle gelangt. Dadurch wird nicht über das Produkt gefahren und kann gleichmäßig dosiert werden. Eine Auslasstür rechts ist möglich, wie auch eine hydraulische Löschrolle und ein schiebbares oder ausklappbares Austragband.

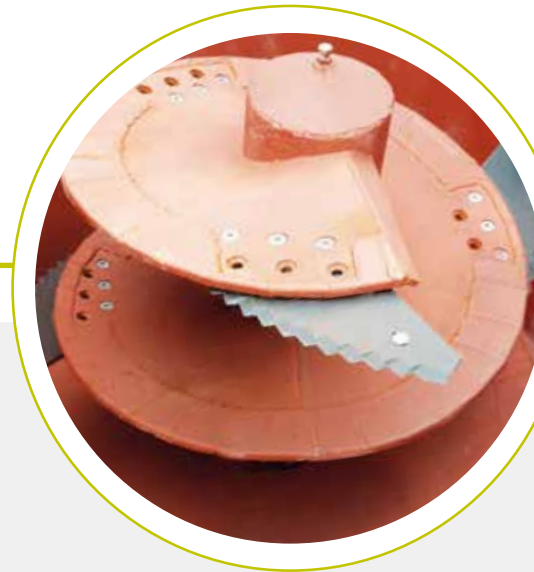

MISCHEN

Über ein Einzugsband aus Gummi gelangt das Produkt in den trichterförmigen Mischbehälter. Dieser hat standardmäßig an der Innenseite ca. 1 Meter hoch Edelstahl, worauf eine lebenslange Garantie gegeben wird. Die vertikale Mischschnecke hat 2 Mischgeschwindigkeiten und ist mit Edelstahl am Außenrand ausgestattet. In Kombination mit den 9 parabolisch geformten verstellbaren Messern sorgt dies für ein homogenes, luftiges Gemisch. Mechanisch bedienbare Gegenschneiden sorgen für zusätzliche Schnitkapazität.

